


Typenübersicht Kammerfilterpresse Typ FP 630

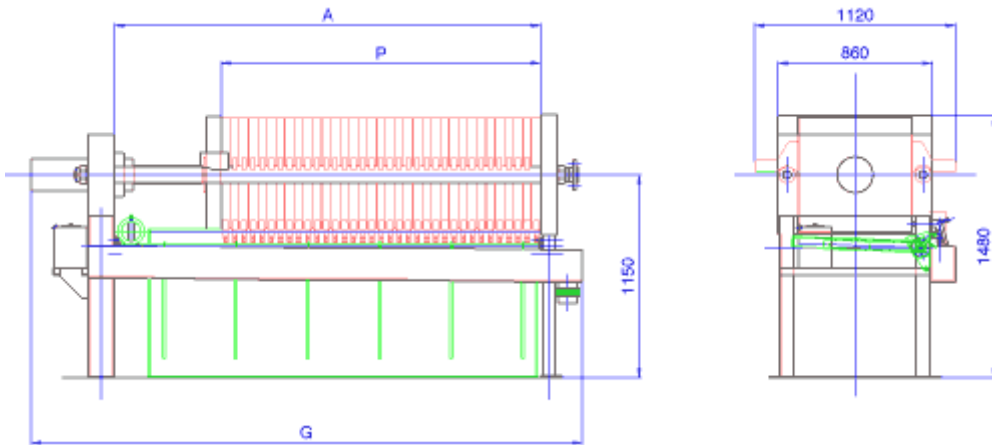

Typenübersicht Kammerfilterpresse Typ FP 630

Kammeranzahl		1			15 Kammern			20 Kammern			25 Kammern			30 Kammern		
		mm	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30		
Kuchenstärke	mm	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30			
Filterfläche (offen)	m ²	9,00	9,32	9,62	12,00	12,42	12,82	15,00	15,53	16,03	18,00	18,63	19,23			
Presseninhalt (offen)	dm ³	83,4	106,2	129,8	111,2	141,6	173,0	139,0	177,0	216,3	166,8	212,4	259,5			
Filterfläche (geschlossen)	m ²	8,12	8,42	8,73	10,82	11,22	11,64	13,53	14,03	14,55	16,23	16,83	17,46			
Presseninhalt (geschlossen)	dm ³	74,6	95,1	116,4	99,4	126,8	155,2	124,3	158,5	194,0	149,1	190,2	232,8			
Plattenpaketlänge* P	mm	776	848	921	1007	1104	1202	1238	1360	1483	1469	1616	1764			
Fundamentmaß A	mm	1440	1440	1600	1600	1700	1830	1830	1950	2060	2060	2210	2360			
Gesamtlänge G	mm	2140	2140	2300	2300	2400	2530	2530	2650	2760	2760	2910	3060			
Leergewicht	kg	1629	1618	1658	1678	1695	1722	1751	1771	1790	1827	1848	1872			

Kammeranzahl		1			35 Kammern			40 Kammern			45 Kammern			50 Kammern		
		mm	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30		
Kuchenstärke	mm	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30			
Filterfläche (offen)	m ²	21,00	21,74	22,44	24,00	24,84	25,64	27,00	27,95	28,85	30,00	31,05	32,05			
Presseninhalt (offen)	dm ³	194,6	247,8	302,8	222,4	283,2	346,0	250,2	318,6	389,3	278,0	354,0	432,5			
Filterfläche (geschlossen)	m ²	18,94	19,64	20,37	21,64	22,44	23,28	24,35	25,25	26,19	27,05	28,05	29,10			
Presseninhalt (geschlossen)	dm ³	174,0	221,9	271,6	198,8	253,6	310,4	223,7	285,3	348,2	248,5	317,0	388,0			
Plattenpaketlänge* P	mm	1700	1872	2045	1931	2128	2326	2162	2384	2607	2393	2640	2888			
Fundamentmaß A	mm	2350	2520	2760	2520	2760	2990	2760	2990	3240	2990	3240	3490			
Gesamtlänge G	mm	3050	3220	3460	3220	3460	3690	3460	3690	3940	3690	3940	4190			
Leergewicht	kg	1917	1943	1991	1968	2012	2055	2041	2080	2124	2114	2154	2194			

Plattenformat	630 x 630 mm
Filtrationsdruck	16 bar
Schließdruck	395 bar
Schließkraft	698,5 kN
Anschluß Trübeeintritt	DN 65
Anschluß Filtration	DN 80

* Die Paketlänge wurde unter zugrundelegung des Standard-Filtertuches mit einem Aufbau von 1,2 mm pro Kammer ermittelt. Bei Verwendung anderer Filtertücher kann die Paketlänge abweichen.